


Datenblatt 901ULTRAFLAT PE-ID DLH 1T16-35/49/80E / EVG-MULTI

Bauvorhaben:


Pendelleuchte mit Darklightraster

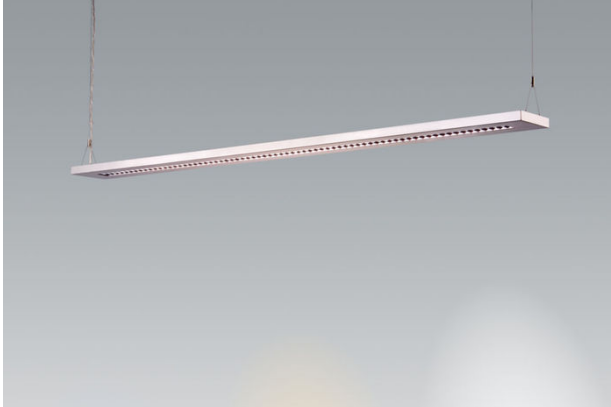

Das Foto steht stellvertretend für die Produktfamilie

Produktbeschreibung

Die direkt-indirekt strahlende 901ULTRAFLAT PE ist mit nur 24 mm Bauhöhe eine ultra flache Pendelleuchte für T-16 Leuchtstofflampen. Der Leuchtenkörper aus Stahlblech ist aus einem Stück gefertigt und in aluminiumgrau pulverbeschichtet. Das Darklightraster ist aus hochglänzendem Reinaluminium, bandeloxiert. Die Seitenreflektoren und Querlamellen sind parabolisch geformt. Oberhalb eines Ausstrahlungswinkels von 65° zur Vertikalen beträgt die Leuchtdichtebegrenzung $L \leq 1000 \text{ cd/m}^2$. Durch die Rundumentblendung nach DIN EN 12464 ist diese Leuchte prädestiniert für jede Art von Bildschirmarbeitsplätzen sowie für Büros und Banken.

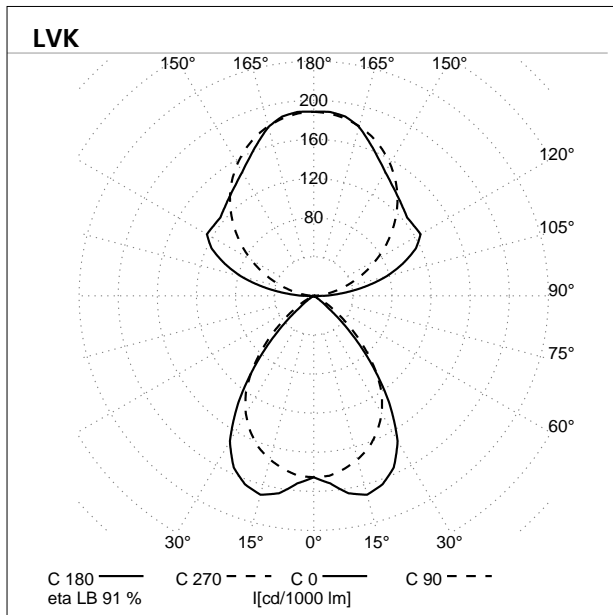

2071-205.ltd

Deckenbefestigung-DB:	mm	LKn:	mm	Länge-L:	1530 mm
Pendelbefestigung-PB:	1515 mm	LKu:	mm	Breite-B:	135 mm
		LKuKn:	mm	Höhe-H:	24 mm

